穩帝仕 wedes®



# 重厚な工業風の天井ファン

## 重工業向け最強の冷却天井ファン戦略

INDUSTRIAL LOFT STYLE
MODERN INDUSTRY
RETRO INDUSTRIAL

台灣製

堅持品質·台灣製造I　MADE IN TAIWAN

# 公司簡介
## Company Profile

Wedes穩帝仕吊扇40多年來致力於吊扇產品創新的開發製造，領導驅動台灣市場從古典藝術化到摩登現代感，以精品設計的概念將吊扇導入居家成為裝潢必備的藝術品，經過多年來BLDC變頻直流馬達技術研發，提供高效節能的穩定驅動，結構與懸吊安全上，採用最嚴格的品質控管，以及專業的設計開發團隊，穩帝仕吊扇在未來將帶給您最安全舒適的涼感藝術。

### 40年製造經驗

Wedes穩帝仕”吊扇創立於西元1984年，具有40年專業製造經驗的吊扇公司。

### 堅持台灣製造 100% MIT

本公司堅持台灣在地生產製造，非其他市面上大多由中國大陸與東南亞代工製造的吊扇。

### CNS國家認證與多項國內外專利

本公司所製造產品已都通過最嚴格的CNS3765國家標準認證，以及榮獲海內外眾多研發專利與認證。

### 台灣第一超過2000種規格產品

穩帝仕經過多年研發至今擁有超過2000種以上款式為全台之冠，囊括古典藝術與現代摩登的設計風格，為設計師最愛的裝潢選擇。

### 專業設計與研發團隊

穩帝仕擁有最專業模具製圖與現代設計的團隊，與世界一流大廠技術同步，堅持吊扇的設計品味與品質兼具合一。

# 產品特色
## Product Features

### 日本製造BLDC馬達驅動系統

最新穩帝仕BLDC變頻直流馬達採用日本製造的電容模組，搭配Hall-Effect Sensor技術，提供吊扇在運轉時能達到更高的靈敏度與馬達效能。

### 100%安全鋼鎖懸吊結構

本公司最重視產品安全，為國內業界唯一採用最高規格的鋼索由下而上保護整台吊扇懸吊系統，非市面上大部分他牌吊扇無安全鋼索作為安全保障。

### 同級轉速最高台灣第一

國內唯一業界同級款吊扇最高轉速可達350RPM以上，慢速可達50 RPM，風速級距最大，風量超強，台灣第一。

### 高品質LED省電燈組

穩帝仕的台灣製造LED省電燈組，相較於螺旋燈泡可節省80%功率且不易光衰，大幅降低照明的花費。

### 極靜音品質

本公司BLDC 變頻直流馬達皆經過精密儀器測試馬達噪音與校正，相較AC吊扇以達到靜音高品質。

### 節能省錢

最新BLDC變頻直流馬達相較於傳統交流馬達，可降低約70%的耗電功率，也減少70%電費支出。

### 業界唯一100% MIT 馬達規格與商檢明確

全系列核心馬達規格與商標是業界唯一明確標示，非市面上90%他牌大多無標示。


# 認證標章 專利證書

台灣製

節能標章970204合格證號



# BLDC & AC 比較

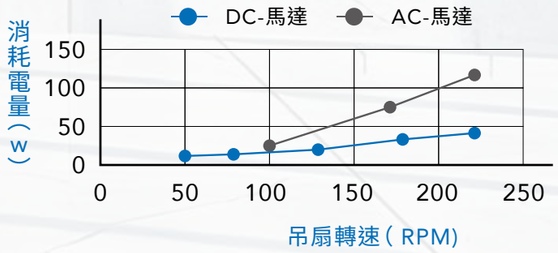


·60吋 DC吊扇

| 段數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉速(RPM) | 50 | 80 | 110 | 140 | 180 | 220 |
| 消耗電量(W) | 2.4 | 4.6 | 8.2 | 17 | 28 | 38 |

·60吋 AC吊扇


| 段數 | 低 | 中 | 高 |
|---|---|---|---|
| 轉速(RPM) | 100 | 165 | 220 |
| 消耗電量(W) | 25 | 70 | 110 |

# 吊扇安裝建議坪數 & 常見高度
## (依實際安裝環境情況做調整)

### 吊扇葉片圓周及風域坪數

| 葉片長度 | #23 | #36 | #42 | #52 | #60 | #75 | #90 | #101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊扇直徑 | ⊢ 590mm ⊣ | ⊢ 900mm ⊣ | ⊢ 1060mm ⊣ | ⊢ 1300mm ⊣ | ⊢ 1500mm ⊣ | ⊢ 1900mm ⊣ | ⊢ 2300mm ⊣ | ⊢ 2600mm ⊣ |
| 建議評數 (無冷氣空調) | 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5以上 依高度不同 | 7以上 依高度不同 | 9以上 依高度不同 |
| 建議評數 (搭配空調) | 1-3 | 1-3 | 2-5 | 3-6 | 4-7 | 6以上 依高度不同 | 8以上 依高度不同 | 10以上 依高度不同 |

### 吊扇高度(Ceiling Height)

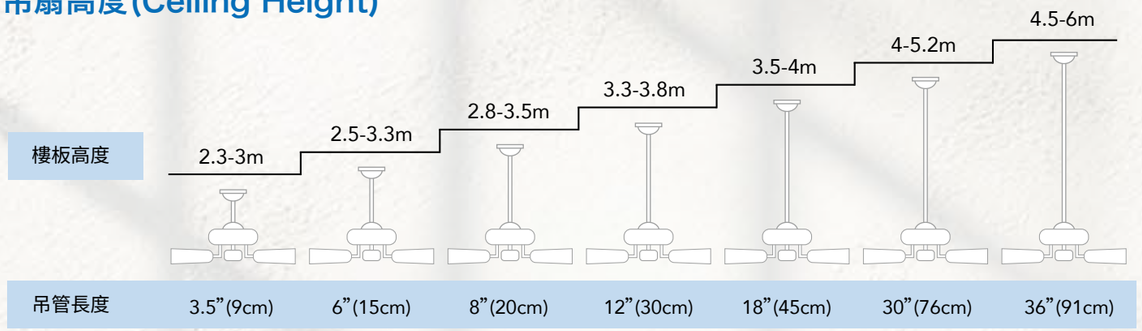


## 選購注意事項

1・選購吊扇前，請確認安裝位置的環境安全、高度、坪數大小、電壓 (110V 或 220V)，再以您理想的規格進行吊扇的挑選，若需修改吊管尺寸長度，費用另計。

2・本目錄訂價皆爲建議售價，無安裝費用。

3・本目錄燈具價格不包含燈泡費用。

4・本目錄販售的產品內容包含吊扇、燈具、輕鋼架空調循環扇、衛浴通風扇、吊扇零配件。

5・採用 AC 馬達的鐵葉扇 ( 工業扇 )、陽春扇系列機種均標配牆壁旋鈕控制開關 (W.S.)，若需要更改成電子開關 (I.C.) 或遙控器控制 (R.C.)，請告知並另計費用。

6・另購零配件與遙控器前，請確認型號與規格，避免無法配對使用。

7・保固期 :

AC 吊扇 - 馬達部分 ( 項目 : 銅線圈、靜子、轉子 )，110V 保固 10 年 /220V 保固 5 年，

DC 吊扇 - 馬達部分 ( 項目 : 銅線圈、磁石 ) 保固 5 年，驅動模組板 1 年。

## 安裝安全事項

1. 安裝過程，必須由熟悉吊扇的專業技術人員或水電師傅進行施工。
2. 在施工前，**請務必關掉電源開關**，以免造成觸電傷害。
3. 產品**電壓分爲 110V 與 220V**，請在選購與安裝前請確認電壓是否符合。
4. 從包裝紙箱拿取吊扇主體時**請勿拉扯馬達配線**，以免造成斷裂故障。
5. 組裝過程，請務必使用原廠的零組件，不可與其他品牌搭配組裝，若是舊的吊扇要更換成本公司的吊扇，請將舊的吊架拆除，並更換本公司**原廠的吊架，以免發生吊架與吊球密合不符**。
6. 吊架安裝的方式分爲木製天花板與水泥天花板 :
   a. 木製天花板 - 採用本公司內附的**木螺絲**進行安裝吊架。
   b. 水泥天花板 - 採用本公司內附的**膨脹螺絲**進行安裝吊架。
7. 吊扇接頭與吊管連接處，請務必插入**橫梢與 R 型夾**，並將螺絲鎖緊固定。
8. **請勿使用電動螺絲起子組裝吊扇葉片**，避免葉片因力道過大而變形，產生搖晃或雜音。
9. 吊扇安裝的位置，葉片離地面高度不能低於 230 cm，**葉片末端離牆壁或裝潢櫃需大於 40cm 以上**；吊扇直徑轉動範圍的上方，不能安裝任何物件 ( 例如 : 照明燈具 )
11. 組裝吊扇完畢，請務必由專業技術人員或水電師傅採用**本公司內附平衡零件組進行吊扇的平衡校正**。
12. 安裝 DC 直流吊扇後，爲避免誤解吊扇未轉動視爲馬達損壞，請**安裝人員務必確認遙控器與馬達是否頻率配對成功** ( 請參考遙控器說明書 )。
13. 組裝吊扇時，爲避免吊扇產生晃動與噪音，請務必將所有零件鎖緊固定。

| | 搖晃導致因素 | 建議改善方式 |
|---|---|---|
| | 1. 葉片安裝後未校正平衡。<br>2. 接頭與吊管螺絲未鎖緊。<br>3. 吊球凹槽溝未入吊架凸柱。<br>4. 葉架有敲擊導致角度歪掉。 | 1. 使用螺絲包平衡墊片以最高速判別校正。<br>2. 將吊管連接吊扇接頭後，確實鎖緊接頭每顆螺絲。<br>3. 旋轉吊扇本體檢查吊球是否有入吊架固定。<br>4. 將所有葉架拆下並重疊比對，如有無法重疊為角度錯誤。 |

| | 噪音狀況導致因素 | 建議改善方式 |
|---|---|---|
| 連續性 | 1. 吊鐘螺絲未使用墊片華司、未鎖緊。<br>2. 鋼索未拉直固定，導致敲擊吊管。<br>3. 燈具<br>單燈 - A・燈盤未鎖緊固定<br>B・燈罩內 LED 模組磁腳鬆脫、掉入燈盤凹洞。<br>多燈 - 燈泡燈罩未鎖緊固定。<br>4. 葉架離吊扇外殼太近摩擦產生。 | 1. 將華司墊片放置吊鐘和吊架中間鎖緊。<br>2. 鋼索拉直，並固定在掛勾。<br>3. 燈具<br>單燈 - A・打開燈罩將螺絲、螺母鎖緊。<br>B・將 LED 磁腳鎖緊、移至燈盤。<br>多燈 - 使用玻璃燈罩墊片鎖緊。<br>4. 請拆回本體寄回本公司調整。 |
| 無規律間接性 | 1. 少量木質葉片因天氣變化因熱脹冷縮產生答答聲。<br>( 選用皆天然木質合板、木塊為自然現象 ) | 1. 將紙華司放置葉架和葉片中間鎖緊。<br>( 因環境改善程度不同 ) |

# 超軽量の HVLS- BLDC
# 空調循環天井ファ



**專利新款**

- 業界最輕量化變頻大型循環吊扇 (BLDC-HVLS)，總重量約 10 KG， 輕盈安全。
- 天花板牆上無需多點鋼索線與一般家用電扇相同，安裝簡易不複雜。
- 升級版 BLDC-HVLS 採輕量超級馬達 SH25T，涼感更升級。
- 業界最省電 HVLS，最高速的消耗功率僅約 60W。
- 葉片採專利輕量化鋁合金流線設計，外型質感細膩百搭。

| | 穩帝仕 BLDC-HVLS<br>大型循環工業吊扇 | 市面大多 DC-HVLS<br>大型工業吊扇 |
|---|---|---|
| 產地 | 台灣製造 | 大陸廠製零配件混淆台灣製造 |
| 重量 | 約 10 kg<br>( 重量輕，不破壞建築結構 ) | 20 kg ~ 150 kg<br>( 重量太重　長久損耗建築結構 ) |
| 消耗功率 | 最高速僅約 60W | 最高速約在 110~1800W |
| 安裝方式 | 如同家用吊扇簡易快速 | 天花板需多點鋼索固定，<br>需使用大型機具，安裝複雜。 |
| 裝潢設計感 | 可配合各種安裝空間，質感細膩，<br>簡約設計。 | 機具感太重，造型粗曠，<br>無法提升裝潢美感。 |
| 售後零件取得 | 零配件取得方便 | 部分零件需等中國發貨 |
| 馬達段速 | 6 速 | 無法變速或 3 速 |
| 轉數優勢 | 市面上最快轉數的 HVLS 吊扇<br>80~160( ± 5)RPM | 依機種大小產生最高速<br>常見最高轉數：55~120 RPM |





## 最も多用途な機能を備えたHVLS循環天井ファン



健身房



半戶外活動場所



農牧場地



工作廠房



物流賣場

涼しさを感じる大風量


# 超輕量 HVLS-BLDC 大型循環變頻吊扇

## 密西西比河 系列



業界唯一のＬＥＤライトセットは１００％台湾現地生産

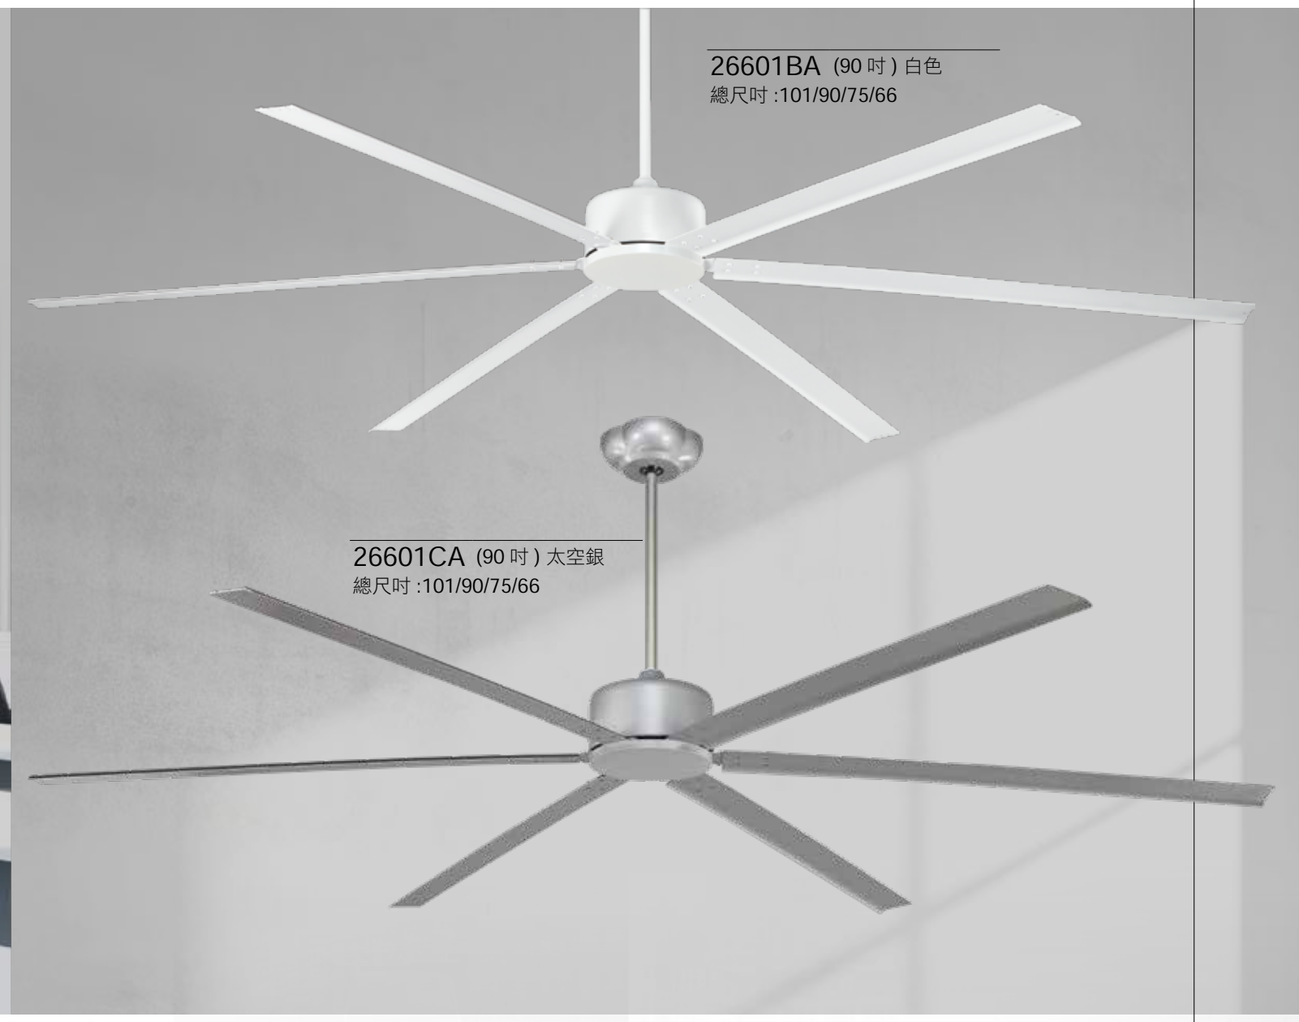


### 【吊 扇】密西西比河 系列 (HVLS- BLDC 大型循環變頻吊扇 )

| 型 號 / 價 格 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平光黑 | | 白色 | | 太空銀 | |
| 26601A | (101 吋 ) NT: 37880 | 26601B | (101 吋 ) NT: 37880 | 26601C | (101 吋 ) NT: 37880 |
| 26601AA | (90 吋 ) NT: 34850 | 26601BA | (90 吋 ) NT: 34850 | 26601CA | (90 吋 ) NT: 34850 |
| 26601AB | (75 吋 ) NT: 28800 | 26601BB | (75 吋 ) NT: 28800 | 26601CB | (75 吋 ) NT: 28800 |
| 26601AC | (66 吋 ) NT: 25760 | 26601BC | (66 吋 ) NT: 25760 | 26601CC | (66 吋 ) NT: 25760 |

### 規格 / 尺寸

# 101: SH25T，尺寸 : 直徑 2600mm× 高度 780mm
# 90: SH25T，尺寸 : 直徑 2300mm× 高度 780mm
# 75: SH25T，尺寸 : 直徑 1900mm× 高度 780mm
# 66: SH25T，尺寸 : 直徑 1680mm× 高度 780mm

附遙控 /BLDC 馬達 /Aluminum 輕量級鋁製葉片

### 特色

採用 Aluminum 輕量級鋁製葉片，是市面上最輕、最高速 HVLS 空調對流吊扇，重量僅約 10kg 且最高速依三種不同長度可達 120~160RPM 的選擇，循環效果極佳，搭配特殊的葉片角度，能在居家裝潢、大型會議與廠房、活動賣場，外型呈現美式工業現代感，是兼具設計與空間對流所需的裝潢首選。



F



快速組裝・重工業設計

涼しさを感じる大風量

# 超輕量 HVLS-BLDC 大型循環變頻吊扇


## 密西西比河 系列　MIT-LED夜燈功能



業界唯一のＬＥＤライトセットは１００％台湾現地生産




☀ 可改 30W、36W 三色分段 LED
（ 含黃光 · 自然光 · 白光 · 夜燈 ）
價格另計

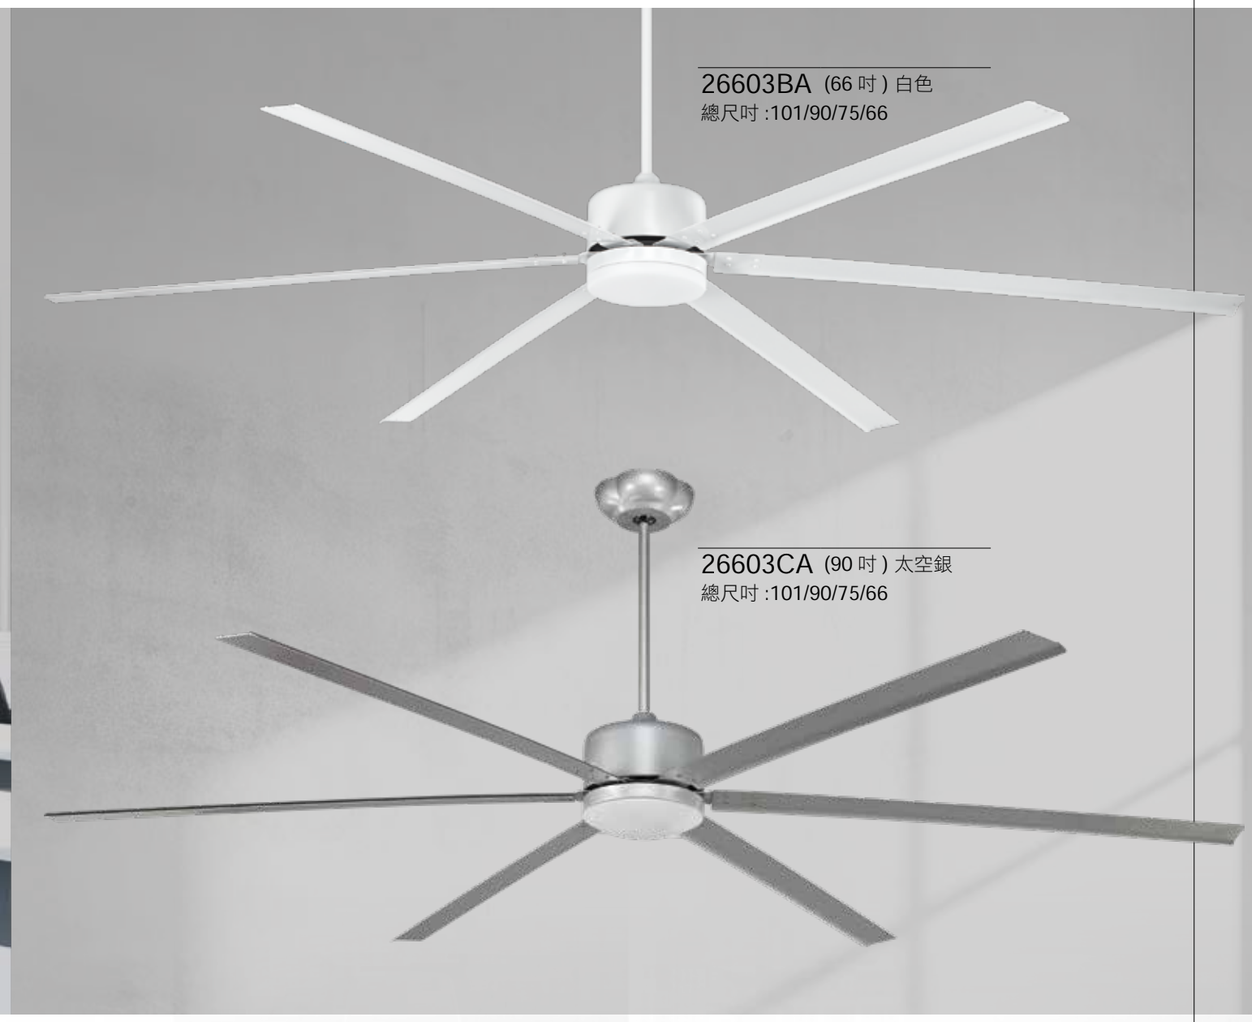


### 【燈 扇】密西西比河 系列 (HVLS- BLDC 大型循環變頻吊扇 )

| 型 號 / 價 格 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平光黑 | | 白色 | | 太空銀 | |
| 26603A | (101 吋 ) NT: 40900 | 26603B | (101 吋 ) NT: 40900 | 26603C | (101 吋 ) NT: 40900 |
| 26603AA | (90 吋 ) NT: 37880 | 26603BA | (90 吋 ) NT: 37880 | 26603CA | (90 吋 ) NT: 37880 |
| 26603AB | (75 吋 ) NT: 31800 | 26603BB | (75 吋 ) NT: 31800 | 26603CB | (75 吋 ) NT: 31800 |
| 26603AC | (66 吋 ) NT: 28800 | 26603BC | (66 吋 ) NT: 28800 | 26603CC | (66 吋 ) NT: 28800 |

**規格 / 尺寸**

# 101: SH25T，尺寸 : 直徑 2600mm× 高度 840mm
# 90: SH25T，尺寸 : 直徑 2300mm× 高度 840mm
# 75: SH25T，尺寸 : 直徑 1900mm× 高度 840mm
# 66: SH25T，尺寸 : 直徑 1680mm× 高度 840mm

附遙控 /BLDC 馬達 /Aluminum 輕量級鋁製葉片
單燈 LED 22W ( 四段式 : 白光、自然光、黃光、夜燈 )



F



快速組裝 · 重工業設計

# sHVLS-BLDC 變頻循環吊扇

## 5F 系列



26605AA (56 吋) 平光黑
總尺吋 : 62/56/45

專利3D導流葉片



26605BA (56 吋) 白色
總尺吋 : 62/56/45



26605CA (56 吋) 太空銀
總尺吋 : 62/56/45



26605DA (56 吋) 柚木黑
總尺吋 : 62/56/45



26605EA (56 吋) 原木黑
總尺吋 : 62/56/45

26605FA (56 吋) 原木白
總尺吋 : 62/56/45

### 【吊 扇】 sHVLS- BLDC 變頻循環吊扇 5F 系列

| 型 號 / 價 格 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平光黑 | | 白色 | | 太空銀 | |
| 26605A | (#62) NT:13600 | 26605B | (#62) NT:13600 | 26605C | (#62) NT:14240 |
| 26605AA | (#56) NT:12400 | 26605BA | (#56) NT:12400 | 26605CA | (#56) NT:13000 |
| 26605AB | (#45) NT:12100 | 26605BB | (#45) NT:12100 | 26605CB | (#45) NT:12700 |
| 26605AC | (#62 牆控款 )NT:13200 | 26605BC | (#62 牆控款 )NT:13200 | 26605CC | (#62 牆控款 )NT:13800 |
| 26605AD | (#56 牆控款 )NT:11950 | 26605BD | (#56 牆控款 )NT:11950 | 26605AD | (#56 牆控款 )NT:12600 |
| 26605AE | (#45 牆控款 )NT:11650 | 26605BE | (#45 牆控款 )NT:11650 | 26605AE | (#45 牆控款 )NT:12300 |
| 柚木黑 | | 原木黑 | | 原木白 | |
| 26605D | (#62) NT:14240 | 26605E | (#62) NT:14240 | 26605F | (#62) NT:14240 |
| 26605DA | (#56) NT:13000 | 26605EA | (#56) NT:13000 | 26605FA | (#56) NT:13000 |
| 26605DB | (#45) NT:12700 | 26605EB | (#45) NT:12700 | 26605FB | (#45) NT:12700 |
| 26605DC | (#62 牆控款 )NT:13800 | 26605EC | (#62 牆控款 )NT:13800 | 26605FC | (#62 牆控款 )NT:13800 |
| 26605DD | (#56 牆控款 )NT:12600 | 26605ED | (#56 牆控款 )NT:12600 | 26605FD | (#56 牆控款 )NT:12600 |
| 26605DE | (#45 牆控款 )NT:12300 | 26605EE | (#45 牆控款 )NT:12300 | 26605FE | (#45 牆控款 )NT:12300 |

### 規格 / 尺寸

# 62: Ø200×t16，尺寸 : 直徑 1580mm × 高度 360mm
# 56: Ø200×t16，尺寸 : 直徑 1400mm × 高度 360mm
# 45: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 1150mm × 高度 360mm

BLDC 馬達 / 3D ABS 塑鋼化塑膠葉片
F 遙控款 :6 速風段
W2 牆控款 :5 速風段 ( 最多可 1 對 4)

### 特色

目前市面上最小型的 HVSL 吊扇，搭配 3D 流體力學設計的葉片所產生的風感舒適與循環效果，百搭簡約的風格讓裝潢空間更加舒適



最小 HVSL インバータ循環天井ファン

# sHVLS-BLDC 變頻循環吊扇

**5F 系列**

**專利3D導流葉片**

**MIT-LED夜燈功能**






☀ 可改 17W、22W、30W、36W
三色分段 LED
( 含黃光・自然光・白光・夜燈 )
價格另計

26607AA (56 吋 ) 平光黑
總尺吋 : 62/56/45



26607BA (56 吋 ) 白色
總尺吋 : 62/56/45

業界唯一のLEDライトセットは100%台湾現地生産



26607CA (56 吋 ) 太空銀
總尺吋 : 62/56/45



26607DA (56 吋 ) 柚木黑
總尺吋 : 62/56/45



26607EA (56 吋 ) 原木黑
總尺吋 : 62/56/45



26607FA (56 吋 ) 原木白
總尺吋 : 62/56/45

## 【燈 扇】 sHVLS-BLDC 變頻循環燈扇 5F 系列 附遙控

| 型 號 / 價 格 | | |
|---|---|---|
| 平光黑 | 白色 | 太空銀 |
| 26607A (#62) NT:15150<br>26607AA (#56) NT:14000<br>26607AB (#45) NT:13600 | 26607B (#62) NT:15150<br>26607BA (#56) NT:14000<br>26607BB (#45) NT:13600 | 26607C (#62) NT:15750<br>26607CA (#56) NT:14500<br>26607CB (#45) NT:14240 |
| 柚木黑 | 原木黑 | 原木白 |
| 26607D (#62) NT:15750<br>26607DA (#56) NT:14500<br>26607DB (#45) NT:14240 | 26607E (#62) NT:15750<br>26607EA (#56) NT:14500<br>26607EB (#45) NT:14240 | 26607F (#62) NT:15750<br>26607FA (#56) NT:14500<br>26607FB (#45) NT:14240 |

### 規格 / 尺寸

# 62: Ø200×t16，尺寸 : 直徑 1580mm × 高度 390mm
# 56: Ø200×t16，尺寸 : 直徑 1400mm × 高度 390mm
# 45: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 1150mm × 高度 390mm

附遙控 /BLDC 馬達 / 3D ABS 塑鋼化塑膠葉片
單燈 LED 17W ( 單色兩段 : 全亮、夜燈 )

### 特色

以超薄外型的工業風格設計，搭配 3D 流體力學設計的葉片所產生的風感舒適與循環效果，百搭簡約的風格讓裝潢空間更加舒適。



F

# BLDC 變頻循環吊扇

## 3F 系列

**專利3D導流葉片**

**涼しさのための超薄型循環**

**70%の省電力**

**強力な風量**



26609AA (56 吋 ) 平光黑
總尺吋 : 62/56/45/38

26609AC (38 吋 ) 平光黑



26609BA (56 吋 ) 白色
總尺吋 : 62/56/45

26609BC (38 吋 ) 白色

26609CA (56 吋 ) 太空銀
總尺吋 : 62/56/45

26609CC (38 吋 ) 太空銀

### 【吊 扇】 BLDC 變頻循環扇 3F 系列

| 型 號 / 價 格 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平光黑 | | | 白色 | | | 太空銀 | | |
| 26609A | (#62) | NT:10900 | 26609B | (#62) | NT:10900 | 26609C | (#62) | NT:11500 |
| 26609AA | (#56) | NT:10000 | 26609BA | (#56) | NT:10000 | 26609CA | (#56) | NT:10600 |
| 26609AB | (#45) | NT: 9700 | 26609BB | (#45) | NT: 9700 | 26609CB | (#45) | NT:10300 |
| 26609AC | (#38) | NT: 9400 | 26609BC | (#38) | NT: 9400 | 26609CC | (#38) | NT:10000 |
| 26609AD | (#62 牆控款 ) | NT:10450 | 26609BD | (#62 牆控款 ) | NT:10450 | 26609CD | (#62 牆控款 ) | NT:11050 |
| 26609AE | (#56 牆控款 ) | NT: 9550 | 26609BE | (#56 牆控款 ) | NT: 9550 | 26609CE | (#56 牆控款 ) | NT:10150 |
| 26609AF | (#45 牆控款 ) | NT: 9250 | 26609BF | (#45 牆控款 ) | NT: 9250 | 26609CF | (#45 牆控款 ) | NT: 9850 |
| 26609AG | (#38 牆控款 ) | NT: 8950 | 26609BG | (#38 牆控款 ) | NT: 8950 | 26609CG | (#38 牆控款 ) | NT: 9550 |

### 規格 / 尺寸

# 62: Ø200×t16，尺寸 : 直徑 1580mm × 高度 350mm
# 56: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 1400mm × 高度 350mm
# 45: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 1150mm × 高度 350mm
# 38: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 990mm × 高度 350mm

BLDC 馬達 / 3D ABS 塑鋼化塑膠葉片
F 遙控款 :6 速風段
W2 牆控款 :5 速風段 ( 最多可 1 對 4)

### 特色

強大運轉馬力，搭配 3D 流體力學設計的葉片所產生的風量大與循環效果好，超薄外型的工業風格百搭所有裝潢。



F W2

# BLDC 變頻循環吊扇

**3F 系列** 可改成 LED 附燈款

專利3D導流葉片

涼しさのための超薄型循環

70%の省電力

強力な風量



26609DA (56 吋) 柚木黑
總尺吋 : 62/56/45/38

26609EA (56 吋) 原木黑
總尺吋 : 62/56/45/38

26609FA (56 吋) 原木白
總尺吋 : 62/56/45/38

## 【吊 扇】 BLDC 變頻循環扇 3F 系列

| 型 號 / 價 格 | | |
|---|---|---|
| 柚木黑 | 原木黑 | 原木白 |
| 26609D (#62) NT:11500 | 26609E (#62) NT:11500 | 26609F (#62) NT:11500 |
| 26609DA (#56) NT:10600 | 26609EA (#56) NT:10600 | 26609FA (#56) NT:10600 |
| 26609DB (#45) NT:10300 | 26609EB (#45) NT:10300 | 26609FB (#45) NT:10300 |
| 26609DC (#38) NT:10000 | 26609EC (#38) NT:10000 | 26609FC (#38) NT:10000 |
| 26609DD (#62 牆控款 )NT:11050 | 26609ED (#62 牆控款 )NT:11050 | 26609FD (#62 牆控款 )NT:11050 |
| 26609DE (#56 牆控款 )NT:10150 | 26609EE (#56 牆控款 )NT:10150 | 26609FE (#56 牆控款 )NT:10150 |
| 26609DF (#45 牆控款 )NT:9850 | 26609EF (#45 牆控款 )NT:9850 | 26609FF (#45 牆控款 )NT:9850 |
| 26609DG (#38 牆控款 )NT:9550 | 26609EG (#38 牆控款 )NT:9550 | 26609FG (#38 牆控款 )NT:9550 |

**規格 / 尺寸**

# 62: Ø200×t16，尺寸 : 直徑 1580mm × 高度 350mm
# 56: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 1400mm × 高度 350mm
# 45: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 1150mm × 高度 350mm
# 38: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 990mm × 高度 350mm

BLDC 馬達 /3D ABS 塑鋼化塑膠葉片
F 遙控款 :6 速風段
W2 牆控款 :5 速風段 ( 最多可 1 對 4)

**特色**

強大運轉馬力，搭配 3D 流體力學設計的葉片所產生的風量大與循環效果好，超薄外型的工業風格百搭所有裝潢。


F


W2





# BLDC 變頻循環吊扇

**3F 系列** MIT-LED夜燈功能






26611AA (56 吋) 平光黑
總尺吋 : 62/56/45/38

26611BA (56 吋) 白色
總尺吋 : 62/56/45/38

26611CA (56 吋) 太空銀
總尺吋 : 62/56/45/38

可改 17W、22W、30W、36W
三色分段 LED
( 含黃光 · 自然光 · 白光 · 夜燈 )
價格另計

## 【燈 扇】 DC 變頻循環扇 系列 BLDC 無刷直流 附遙控

| 型 號 / 價 格 | | |
|---|---|---|
| 平光黑 | 白色 | 太空銀 |
| 26611A (#62) NT:12400 | 26611B (#62) NT:12400 | 26611C (#62) NT:13000 |
| 26611AA (#56) NT:11200 | 26611BA (#56) NT:11200 | 26611CA (#56) NT:12100 |
| 26611AB (#45) NT:10900 | 26611BB (#45) NT:10900 | 26611CB (#45) NT:11800 |
| 26611AC (#38) NT:10600 | 26611BC (#38) NT:10600 | 26611CC (#38) NT:11500 |

**規格 / 尺寸**

# 62: Ø200×t16，尺寸 : 直徑 1580mm × 高度 380mm
# 56: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 1400mm × 高度 380mm
# 45: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 1150mm × 高度 380mm
# 38: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 990mm × 高度 380mm

附遙控 /BLDC 馬達 / 3D ABS 塑鋼化塑膠葉片
單燈 LED 17W ( 單色兩段 : 全亮、夜燈 )

**特色**

強大運轉馬力，搭配 3D 流體力學設計的葉片所產生的風量大與循環效果好，超薄外型的工業風格百搭所有裝潢。


F



快速組裝 · 重工業設計

重厚な工業風の天井ファン

# BLDC 變頻鐵葉吊扇

**3F 系列**

**市面唯一台灣製鐵葉片採粉體烤漆不易掉漆**

專利3D導流葉片

涼しさのための超薄型循環

70%の省電力

高速強風



26613AA (52 吋) 平光黑
總尺吋 : 57/52/42/36

26613BA (52 吋) 白色
總尺吋 : 57/52/42/36



26613C (52 吋) 太空銀
總尺吋 : 52/42/36

26613D (52 吋) 鐵灰砂
總尺吋 : 52/42/36

26613E (52 吋) 紅古色
總尺吋 : 52/42/36

26613F (52 吋) 復古色
總尺吋 : 52/42/36

## 【吊 扇】 BLDC 變頻鐵葉吊扇 3F 系列

| 型 號 / 價 格 | | |
|---|---|---|
| 平光黑 | 白色 | 太空銀 |
| 26613A (#57) NT:10600 | 26613B (#57) NT:10600 | |
| 26613AA (#52) NT:9400 | 26613BA (#52) NT:9400 | 26613C (#52) NT:10600 |
| 26613AB (#42) NT:9100 | 26613BB (#42) NT:9100 | 26613CA (#42) NT:10450 |
| 26613AC (#36) NT:8950 | 26613BC (#36) NT:8950 | 26613CB (#36) NT:10300 |
| 26613AD (#57 牆控款 )NT:10150 | 26613BD (#57 牆控款 )NT:10150 | 26613CC (#52 牆控款 ) NT:10150 |
| 26613AE (#52 牆控款 )NT:8950 | 26613BE (#52 牆控款 )NT:8950 | 26613CD (#42 牆控款 ) NT:10000 |
| 26613AF (#42 牆控款 )NT:8650 | 26613BF (#42 牆控款 )NT:8650 | 26613CE (#36 牆控款 ) NT:9850 |
| 26613AG (#36 牆控款 )NT:8500 | 26613BG (#36 牆控款 )NT:8500 | |
| 鐵灰砂 | 紅古色 | 復古色 |
| 26613D (#52) NT:10600 | 26613E (#52) NT:10600 | 26613F (#52) NT:10600 |
| 26613DA (#42) NT:10450 | 26613EA (#42) NT:10450 | 26613FA (#42) NT:10450 |
| 26613DB (#36) NT:10300 | 26613EB (#36) NT:10300 | 26613FB (#36) NT:10300 |
| 26613DC (#52 牆控款 ) NT:10150 | 26613EC (#52 牆控款 ) NT:10150 | 26613FC (#52 牆控款 ) NT:10150 |
| 26613DD (#42 牆控款 ) NT:10000 | 26613ED (#42 牆控款 ) NT:10000 | 26613FD (#42 牆控款 ) NT:10000 |
| 26613DE (#36 牆控款 ) NT:9850 | 26613EE (#36 牆控款 ) NT:9850 | 26613FE (#36 牆控款 ) NT:9850 |

| 規格 / 尺寸 |
|---|
| # 57: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 1440mm× 高度 350mm |
| # 52: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 1320mm× 高度 350mm |
| # 42: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 1120mm× 高度 350mm |
| # 36: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 1060mm× 高度 350mm |
| BLDC 馬達 / 中鋼鐵製葉片 |
| F 遙控款 :6 速風段 |
| W2 牆控款 :5 速風段 ( 最多可 1 對 4) |








快速組裝 · 重工業設計

重厚な工業風の天井ファン

# BLDC 變頻鐵葉燈扇 MIT-LED夜燈功能

**3F 系列**

**市面唯一台灣製鐵葉片採粉體烤漆不易掉漆**



26615AA (52 吋) 平光黑
總尺吋 : 57/52/42/36




☀ 可改 17W、22W、30W、36W
三色分段 LED
( 含黃光 · 自然光 · 白光 · 夜燈 )
價格另計



26615BA (52 吋) 白色
總尺吋 : 57/52/42/36



26615C (52 吋) 太空銀
總尺吋 : 52/42/36



26615D (52 吋) 鐵灰砂
總尺吋 : 52/42/36



26615E (52 吋) 紅古色
總尺吋 : 52/42/36



26615F (52 吋) 復古色
總尺吋 : 52/42/36

## 【燈 扇】 BLDC 變頻鐵葉燈扇 系列　附遙控

| 型 號 / 價 格 | | |
|---|---|---|
| 平光黑 | 白色 | 太空銀 |
| 26615A (#57) NT:12400<br>26615AA (#52) NT:11200<br>26615AB (#42) NT:10900<br>26615AC (#36) NT:10600 | 26615B (#57) NT:12400<br>26615BA (#52) NT:11200<br>26615BB (#42) NT:10900<br>26615BC (#36) NT:10600 | 26615C (#52) NT:12400<br>26615CA (#42) NT:12250<br>26615CB (#36) NT:12100 |
| 鐵灰砂 | 紅古色 | 復古色 |
| 26615D (#52) NT:12400<br>26615DA (#42) NT:12250<br>26615DB (#36) NT:12100 | 26615E (#52) NT:12400<br>26615EA (#42) NT:12250<br>26615EB (#36) NT:12100 | 26615F (#52) NT:12400<br>26615FA (#42) NT:12250<br>26615FB (#36) NT:12100 |

| 規格 / 尺寸 |
|---|
| # 57: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 1440mm× 高度 380mm<br># 52: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 1320mm× 高度 380mm<br># 42: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 1120mm× 高度 380mm<br># 36: Ø200×t08，尺寸 : 直徑 1060mm× 高度 380mm |
| 附遙控 /BCLD 馬達 / 中鋼鐵製葉片<br>單燈 LED 17W ( 單色兩段 : 全亮、夜燈 ) |



F




快速組裝 · 重工業設計

# 穩帝仕各款吊扇馬達之轉數(RPM)與消耗功率(W)比較分析



專利新款

【52吋鐵製葉片】

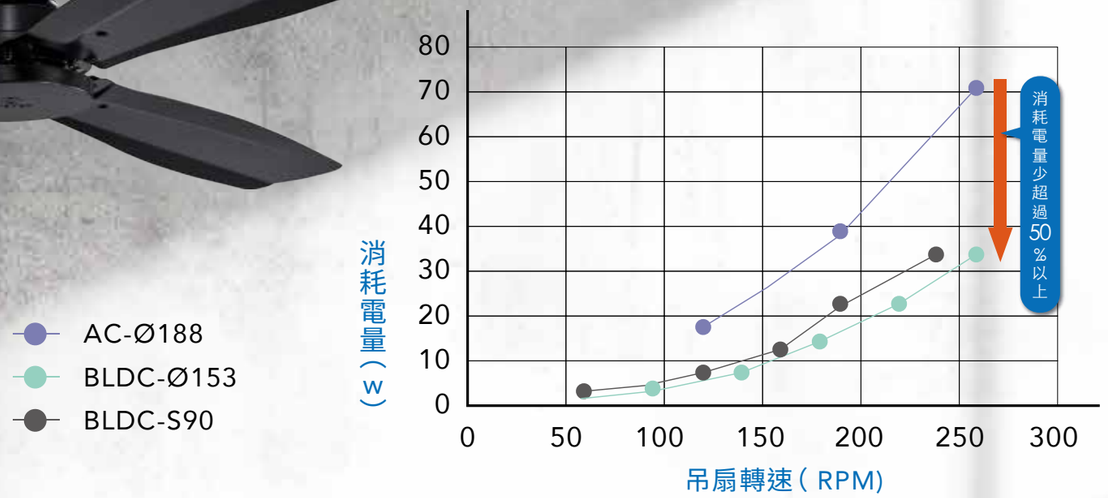


**・AC-Ø188**

| 段數 | 低 | 中 | 高 |
|---|---|---|---|
| 轉速(RPM) | 120 | 190 | 260 |
| 消耗電量(W) | 17 | 39 | 71 |

**・BLDC-Ø153**

| 段數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉速(RPM) | 60 | 95 | 140 | 180 | 220 | 260 |
| 消耗電量(W) | 2 | 3 | 7 | 14 | 23 | 34 |

CP值高

**・BLDC-S90**

| 段數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉速(RPM) | 60 | 100 | 140 | 180 | 200 | 240 |
| 消耗電量(W) | 2.5 | 3.9 | 6.7 | 12 | 22 | 33 |

**每日使用52吋鐵葉工業扇/循環扇爲例(最高速10小時):**
**BLDC -S90工業扇相較AC馬達工業吊扇，每月電費可省下約60元/台**



# 穩帝仕BLDC S90變頻直流工業鐵葉扇/循環扇 優勢分析

| | 穩帝仕 S90 BLDC 變頻直流<br>工業鐵葉吊扇 / 循環扇 | 市面大多 DC 變頻直流<br>工業鐵葉吊扇 / 循環扇 |
|---|---|---|
| 馬達段速 | 6 速 | 6 速 |
| 產地 | 台灣製造 | 大陸製造混淆台灣製造 |
| LED 燈組產地 | 台灣本土廠製造 | 台廠由大陸廠製造進口 |
| 馬達外徑規格 | Ø90 | Ø130~Ø148 |
| 馬達驅動系統零件<br>(CPU 晶片、電容模組) | 日本製造 | 仿日系規格大陸製造 |
| 馬達磁性 | 氧化鐵 ( 永久磁鐵 ) | 軟性磁鐵 ( 中國製 )，易退磁性 |
| 轉速 (RPM) 級距 | 60~465 | 65~280 |
| 鐵葉片 | 中鋼鉚釘強化葉片 | 中鋼或其他陸製葉片 |
| ABS 塑膠葉片 | 一體成型塑鋼化強化 | 額外增加墊鐵墊片<br>( 鎖螺絲處易斷裂 ) |
| 懸吊安全性 | 業界首創第 M620950 號<br>新型專利懸吊防止吊扇墜落 | 膨脹螺絲無安全鋼索 |
| 靜音品質 | 使用高規格台灣製造 ” 東培 ”<br>雙培林，靜音效果佳 | 中國與台灣較低規培林 |
| 售後零件取得 | 零配件取得方便 | 部分零件需等中國發貨 |



純粹な工業デザイン

# S90 BLDC 變頻直流鐵葉吊扇

**市面唯一台灣製鐵葉片採粉體烤漆不易掉漆**

超大風量



26617AA (50 吋) 平光黑
總尺吋 : 53/50/40/34

26617BA (50 吋) 白色
總尺吋 : 53/50/40/34



26617CB (34 吋) 太空銀
總尺吋 : 50/40/34

26617EB (34 吋) 復古色
總尺吋 : 50/40/34

26617DB (34 吋) 鐵灰砂
總尺吋 : 50/40/34



26617FB (34 吋) 紅古色
總尺吋 : 50/40/34

## 【吊 扇】 S90 BLDC 變頻鐵葉吊扇 系列

| 型 號 / 價 格 | | |
|---|---|---|
| 平光黑 | 白色 | 太空銀 |
| 26617A (#53) NT:8900 | 26617B (#53) NT:8900 | |
| 26617AA (#50) NT:8640 | 26617BA (#50) NT:8640 | 26617C (#50) NT:9700 |
| 26617AB (#40) NT:8480 | 26617BB (#40) NT:8480 | 26617CA (#40) NT:9550 |
| 26617AC (#34) NT:8300 | 26617BC (#34) NT:8300 | 26617CB (#34) NT:9400 |
| 26617AD (#53 牆控款 )NT:8650 | 26617BD (#53 牆控款 )NT:8650 | 26617CC (#50 牆控款 ) NT:9400 |
| 26617AE (#50 牆控款 )NT:8300 | 26617BE (#50 牆控款 )NT:8300 | 26617CD (#40 牆控款 ) NT:9250 |
| 26617AF (#40 牆控款 )NT:8200 | 26617BF (#40 牆控款 )NT:8200 | 26617CE (#34 牆控款 ) NT:9100 |
| 26617AG (#34 牆控款 )NT:8050 | 26617BG (#34 牆控款 )NT:8050 | |
| 鐵灰砂 | 復古色 | 紅古色 |
| 26617D (#50) NT:9700 | 26617E (#50) NT:9700 | 26617F (#50) NT:9700 |
| 26617DA (#40) NT:9550 | 26617EA (#40) NT:9550 | 26617FA (#40) NT:9550 |
| 26617DB (#34) NT:9400 | 26617EB (#34) NT:9400 | 26617FB (#34) NT:9400 |
| 26617DC (#50 牆控款 ) NT:9400 | 26617EC (#50 牆控款 ) NT:9400 | 26617FC (#50 牆控款 ) NT:9400 |
| 26617DD (#40 牆控款 ) NT:9250 | 26617ED (#40 牆控款 ) NT:9250 | 26617FD (#40 牆控款 ) NT:9250 |
| 26617DE (#34 牆控款 ) NT:9100 | 26617EE (#34 牆控款 ) NT:9100 | 26617FE (#34 牆控款 ) NT:9100 |

**規格 / 尺寸**

# 53: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 1350 mm × 高度 290 mm
# 50: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 1250 mm × 高度 290 mm
# 40: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 1040 mm × 高度 290 mm
# 34: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 890 mm × 高度 290 mm

Sensorless-BLDC S90 馬達 / 中鋼鐵製葉片
遙控款 :6 速風段
牆控款 :5 速風段 ( 最多可 1 對 4)








快速組裝・重工業設計

純粋な工業デザイン

# S90 BLDC 變頻鐵葉燈扇

**市面唯一台灣製鐵葉片採粉體烤漆不易掉漆**



26619AA (50 吋) 平光黑
總尺吋 : 53/50/40/34

超大風量　小型軽量

BLDCモーター

MIT-LED夜燈功能




26619BA (50 吋) 白色
總尺吋 : 53/50/40/34



26619CB (34 吋) 太空銀
總尺吋 : 50/40/34

26619EB (34 吋) 復古色
總尺吋 : 50/40/34

26619DB (34 吋) 鐵灰砂
總尺吋 : 50/40/34



☀ 可改 17W 三色分段 LED
( 含黃光 · 自然光 · 白光 · 夜燈 )
價格另計

26619FB (34 吋) 紅古色
總尺吋 : 50/40/34

## 【燈 扇】S90 變頻鐵葉燈扇 系列　附遙控

| 型 號 / 價 格 | | |
|---|---|---|
| 平光黑 | 白色 | 太空銀 |
| 26619A (#53) NT:10600<br>26619AA (#50) NT:10300<br>26619AB (#40) NT:10150<br>26619AC (#34) NT:10000 | 26619B (#53) NT:10600<br>26619BA (#50) NT:10300<br>26619BB (#40) NT:10150<br>26619BC (#34) NT:10000 | 26619C (#50) NT:11200<br>26619CA (#40) NT:11050<br>26619CB (#34) NT:10900 |
| 鐵灰砂 | 復古色 | 紅古色 |
| 26619D (#50) NT:11200<br>26619DA (#40) NT:11050<br>26619DB (#34) NT:10900 | 26619E (#50) NT:11200<br>26619EA (#40) NT:11050<br>26619EB (#34) NT:10900 | 26619F (#50) NT:11200<br>26619FA (#40) NT:11050<br>26619FB (#34) NT:10900 |

| 規格 / 尺寸 |
|---|
| # 53: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 1350 mm × 高度 320 mm<br># 50: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 1250 mm × 高度 320 mm<br># 40: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 1040 mm × 高度 320 mm<br># 34: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 890 mm × 高度 320 mm |
| 附遙控 / Sensorless-BLDC 馬達 / 中鋼鐵製葉片<br>單燈 LED 17W( 二段式：全亮、夜燈 ) |



M

純粋な工業デザイン

# S90 BLDC 變頻循環吊扇



超大風量　專利3D導流葉片

小型軽量　BLDCモーター



26621AB (36 吋 ) 平光黑
總尺吋 : 52/42/36



26621CB (36 吋 ) 太空銀
總尺吋 : 52/42/36



26621BB (36 吋 ) 白色
總尺吋 : 52/42/36



26621D (52 吋 ) 柚木黑
總尺吋 : 52/42/36



26621E (52 吋 ) 原木黑
總尺吋 : 52/42/36



26621F (52 吋 ) 原木白
總尺吋 : 52/42/36

## 【吊 扇】S90 BLDC 變頻循環吊扇 系列

| 型 號 / 價 格 | | |
|---|---|---|
| 平光黑 | 白色 | 太空銀 |
| 26621A (#52) NT:8950 | 26621B (#52) NT:8950 | 26621C (#52) NT:9700 |
| 26621AA (#42) NT:8650 | 26621BA (#42) NT:8650 | 26621CA (#42) NT:9580 |
| 26621AB (#36) NT:8500 | 26621BB (#36) NT:8500 | 26621CB (#36) NT:9450 |
| 26621AC (#52 牆控款 )NT:8550 | 26621BC (#52 牆控款 )NT:8550 | 26621CC (#52 牆控款 )NT:9250 |
| 26621AD (#42 牆控款 )NT:8350 | 26621BD (#42 牆控款 )NT:8350 | 26621CD (#42 牆控款 )NT:9100 |
| 26621AE (#36 牆控款 )NT:8200 | 26621BE (#36 牆控款 )NT:8200 | 26621CE (#36 牆控款 )NT:8950 |
| 柚木黑 | 原木黑 | 原木白 |
| 26621D (#52) NT:9700 | 26621E (#52) NT:9700 | 26621F (#52) NT:9700 |
| 26621DA (#42) NT:9580 | 26621EA (#42) NT:9580 | 26621FA (#42) NT:9580 |
| 26621DB (#36) NT:9450 | 26621EB (#36) NT:9450 | 26621FB (#36) NT:9450 |
| 26621DC (#52 牆控款 )NT:9250 | 26621EC (#52 牆控款 )NT:9250 | 26621FC (#52 牆控款 )NT:9250 |
| 26621DD (#42 牆控款 )NT:9100 | 26621ED (#42 牆控款 )NT:9100 | 26621FD (#42 牆控款 )NT:9100 |
| 26621DE (#36 牆控款 )NT:8950 | 26621EE (#36 牆控款 )NT:8950 | 26621FE (#36 牆控款 )NT:8950 |

| 規格 / 尺寸 |
|---|
| # 52: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 1330 mm × 高度 290 mm |
| # 42: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 1080 mm × 高度 290 mm |
| # 36: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 930 mm × 高度 290 mm |
| Sensorless-BLDC S90 馬達 / 3D ABS 塑鋼化塑膠葉片<br>遙控款 :6 速風段<br>牆控款 :5 速風段 ( 最多可 1 對 4) |






快速組裝．重工業設計

# S90 BLDC 變頻循環燈扇

MIT-LED夜燈功能

超大風量　專利3D導流葉片

小型軽量　BLDCモーター



26623AB (36 吋 ) 平光黑
總尺吋 : 52/42/36






26623BB (36 吋 ) 白色
總尺吋 : 52/42/36



26623CB (36 吋 ) 太空銀
總尺吋 : 52/42/36



26623D (52 吋 ) 柚木黑
總尺吋 : 52/42/36

26623E (52 吋 ) 原木黑
總尺吋 : 52/42/36

26623F (52 吋 ) 原木白
總尺吋 : 52/42/36

## 【燈 扇】 S90 BLDC 變頻循環燈扇 系列 附遙控

| 型 號 / 價 格 | | |
|---|---|---|
| 平光黑 | 白色 | 太空銀 |
| 26623A (#52) NT:10600<br>26623AA (#42) NT:10450<br>26623AB (#36) NT:10300 | 26623B (#52) NT:10600<br>26623BA (#42) NT:10450<br>26623BB (#36) NT:10300 | 26623C (#52) NT:11360<br>26623CA (#42) NT:11200<br>26623CB (#36) NT:10500 |
| 柚木黑 | 原木黑 | 原木白 |
| 26623D (#52) NT:11360<br>26623DA (#42) NT:11200<br>26623DB (#36) NT:10500 | 26623E (#52) NT:11360<br>26623EA (#42) NT:11200<br>26623EB (#36) NT:10500 | 26623F (#52) NT:11360<br>26623FA (#42) NT:11200<br>26623FB (#36) NT:10500 |

| 規格 / 尺寸 |
|---|
| # 52: Ø90×t16 直徑 1330 mm × 高度 320 mm<br># 42: Ø90×t16 直徑 1080 mm × 高度 320 mm<br># 36: Ø90×t16 直徑 930 mm × 高度 320 mm |
| 附遙控 / Sensorless-BLDC 馬達 / 3D ABS 塑鋼化塑膠葉片<br>單燈 LED 16W( 二段式：全亮、夜燈 ) |





# S90 BLDC直流變頻循環吊扇(大曲角葉片) 專利新款



## S90 3D變頻循環扇系列

☑ 涼しくて快適な超強風

☑ 最高速は世界最強の400RPMに達する

- 最高速は世界最強の 400RPM に達する
- 採獨家專利設計 3D 超大曲角塑鋼化 ABS 強化葉片
- 85% 以上の省電力効率

# 穩帝仕循環吊扇 V.S. 輕鋼架風扇優缺點差異分析

| | 穩帝仕 S90 BLDC 循環扇 | 輕鋼架風扇 |
|---|---|---|
| 產地 | 台灣製造 | 台灣製造與大陸製造 |
| 最大直徑 (mm) | 590 mm | 605mm |
| 葉片尺寸 | 23 吋 | 14 吋 -18 吋 |
| 產地 | 100% 台灣本土工廠 | 因削價競爭<br>主要進口大陸或部分零件大陸製 |
| 風量與風感 | 葉片進風量大，風大涼爽有感 | 葉片藏匿，風量進出有障礙，風量微小無感 |
| 循環效果 | 室內循環效果佳，循環無死角 | 室內循環效果差，幾乎無循環效果 |
| 馬達品質 | 壽命長，轉動時軸心靜止無磨損<br>( 無刷式馬達 ) | 壽命短，轉動時軸心與培林不斷磨損<br>( 同步馬達 ) |
| 靜音表現 | 靜音品質佳 | 同步馬達轉動聲音太大 |
| 照明度 | LED 照明款式可挑選 | 無照明款式可選 |
| 設計風格 | 適用設計師現代風格 | 造型簡陋無美感，一成不變 |
| 清潔方便性 | 方便清潔擦拭 | 無法清潔堆積扇葉上灰塵，灰塵往下吹 |
| 高度調整 | 吊管調整適應各樓高 | 高度固定無法調整，裝越高越沒風 |
| 正反轉循環 | 冬天可反轉進行通風循環 | 無反轉功能 |

最高速は世界最強の４００ＲＰＭに達する

# S90 3D 變頻循環吊扇 ( 大曲角葉片 ) 專利3D導流葉片



26625A (23 吋 ) 平光黑



26625B (23 吋 ) 白色



26625C (23 吋 ) 太空銀



可另外加購穩帝仕獨家專利
M620951 輕鋼架補強鋼架
或木質簡易款

業界唯一の LED ライトセットは 100% 台湾現地生産

專利3D導流葉片

MIT-LED夜燈功能



26627A (23 吋 ) 平光黑






26627B (23 吋 ) 白色

☀ 可改 17W 三色分段 LED
( 含黃光．自然光．白光．夜燈 )
價格另計



26627C (23 吋 ) 太空銀



可另外加購穩帝仕獨家專利
M620951 輕鋼架補強鋼架
或木質簡易款

## 【吊 扇】 S90 BLDC 3D 變頻循環吊扇 系列

| 型 號 / 價 格 | | |
|---|---|---|
| 平光黑 | 白色 | 太空銀 |
| 26625A (#23) NT:8330<br>26625AA (#23 牆控款 )NT:7900 | 26625B (#23) NT:8330<br>26625BA (#23 牆控款 )NT:7900 | 26625C (#23) NT:8950<br>26625CA (#23 牆控款 )NT:8530 |

**規格 / 尺寸**

# 23: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 590 mm × 高度 220 mm

Sensorless-BLDC 馬達 / ABS 塑鋼化塑膠葉片 (3D 大曲角 )
遙控款 :6 速風段
牆控款 :5 速風段 ( 最多可 1 對 4)



M



W2

## 【燈 扇】 S90 BLDC 3D 變頻循環燈扇 系列 附遙控

| 型 號 / 價 格 | | |
|---|---|---|
| 平光黑 | 白色 | 太空銀 |
| 26627A (#23) NT:9850 | 26627B (#23) NT:9850 | 26627C (#23) NT:10450 |

**規格 / 尺寸**

# 23: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 590 mm × 高度 250 mm

附遙控 / Sensorless-BLDC 馬達 /ABS 塑鋼化塑膠葉片 (3D 大曲角 )
單燈 LED 17W( 二段式：全亮、夜燈 )



M





快速組裝．重工業設計



# S90 BLDC 3D 變頻循環吸頂

專利新款

**室內/衛浴兩用 系列**

**(大曲角3D葉片/無痕設計/快速組裝/衛浴速乾)**

☑ 室内・浴室兩用速乾防湿シーリングファン

☑ 上部カバーは最小高さ12CMに達します

☑ 強力な風量・隠蔽の美しさ

☑ 最高速は世界最強の400RPMに達する

- 首創業界最新獨家”新型第 M630840 專利”吸頂快組上罩設計 - 專利上罩快速組裝簡易。
- 專利吸頂上罩無痕設計 - 業界首創遮掩螺絲無痕美感設計。
- 獨家專利上罩高度最低可達僅 12cm 的吸頂優勢 - 總高度遠低於市面 吸頂吊扇。
- 採 BLDC 日本製電容模組領先許多業界ＤＣ馬達轉速與省電效能
- 全系產品通過最嚴格的 CNS3765 國家認證與節能標章
- 第 M620950 號”新型專利具備防吊扇墜落之懸掛定位功能的



# 穩帝仕專利S90快速組裝吸頂吊扇 市售吸頂吊扇 優勢分析

| | 穩帝仕專利<br>S90 快速組裝吸頂吊扇 | 市面大多吸頂吊扇 |
|---|---|---|
| 吸頂外罩高度 | 12 cm 業界最短<br>( 裝潢無壓迫 ) | 25-35 cm 總高度過長<br>( 與吊管式結構共用，高度無法縮短 ) |
| 重量 | 2.8~3.2 kg | 6.9 ~10 kg |
| 馬達段速 | 6 速 | 3~6 速 |
| 產地 | 台灣本土廠製造 | 台商大陸廠製造進口 |
| LED 燈組產地 | 台灣本土廠製造 | 台商大陸廠製造進口 |
| 馬達驅動系統零件<br>(CPU 晶片、電容模組 ) | 日本製造 | 仿日系規格台灣製造 |
| 馬達磁性 | 氧化鐵 ( 永久磁鐵 ) | 軟性磁鐵 ( 中國製 )，易退磁性 |
| 轉速 (RPM) 級距 | 60~465 | 50~180 |
| 懸吊安全性 | 業界首創第 M620950 號<br>新型專利懸吊防止吊扇墜落 | 膨脹螺絲無安全鋼索 |
| 靜音品質 | 使用高規格”東培”雙培林，<br>靜音效果佳 | 中國與東南亞較低規培林 |
| 售後零件取得 | 零配件取得方便 | 部分零件需等中國發貨 |



室內・浴室兩用速乾防濕シーリングファン

# S90 BLDC 3D 變頻循環吸頂吊扇

## 室內 / 衛浴兩用 系列

專利3D導流葉片

大曲角 3D 葉片　快速組裝　無痕設計　衛浴速乾



26629A (23 吋 ) 平光黑

26629B (23 吋 ) 白色

26629C (23 吋 ) 太空銀

可另外加購穩帝仕獨家專利
M620951 輕鋼架補強鋼架
或木質簡易款



MIT-LED夜燈功能



26631A (23 吋 ) 平光黑

100% 台灣製手工白石紋玻璃

26631B (23 吋 ) 白色

26631C (23 吋 ) 太空銀

☀ 可改 17W 三色分段 LED
( 含黃光・自然光・白光・夜燈 )
價格另計

可另外加購穩帝仕獨家專利
M620951 輕鋼架補強鋼架
或木質簡易款

### 【吊 扇】S90 BLDC 變頻循環吸頂燈扇

| 型 號 / 價 格 | | |
|---|---|---|
| 平光黑 | 白色 | 太空銀 |
| 26629A (#23) NT:10000<br>26629AA (#23 牆控款 )NT: 9580 | 26629B (#23) NT:10000<br>26629BA (#23 牆控款 )NT: 9580 | 26629C (#23) NT:10600<br>26629CA (#23 牆控款 )NT:10150 |

**規格 / 尺寸**

# 23: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 590mm × 高度 150mm

附遙控 /BLDC 馬達 / ABS 塑鋼化塑膠葉片 (3D 大曲角 )
遙控款 :6 速風段
牆控款 :5 速風段 ( 最多可 1 對 4)

**特色**

強大運轉馬力，搭配 3D 流體力學設計的葉片所產生的風量大與循環效果好，超薄外型的工業風格百搭所有裝潢。



M



W2

### 【燈 扇】 S90 3D 變頻循環吸頂燈扇 系列 BLDC 直流無刷附遙控

| 型 號 / 價 格 | | |
|---|---|---|
| 平光黑 | 白色 | 太空銀 |
| 26631A (#23) NT:11480 | 26631B (#23) NT:11480 | 26631C (#23) NT:12100 |

**規格 / 尺寸**

# 23: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 590mm × 高度 180mm

附遙控 /BLDC 馬達 / ABS 塑鋼化塑膠葉片 (3D 大曲角 )
單燈 LED 17W ( 四段式 : 白光、自然光、黃光、夜燈 )

**特色**

首創業界獨家專利吸頂快組罩設計，總高度僅 12 cm 低於市面上所有吸頂吊扇，搭配穩帝仕專利 ABS 塑鋼化塑膠葉片，安裝快速簡易，風量強勁，具防水效果不僅可用於住家、辦公室，還可用於廁所衛浴急速除溼除臭。



M



快速組裝・重工業設計


隱蔽の美しさ・簡単かつ迅速な組み立て

# S90 BLDC 變頻循環吸頂吊扇

大曲角 3D 葉片　快速組裝　無痕設計　衛浴速乾



26633AA (42 吋) 平光黑
總尺吋 : 52/42/36

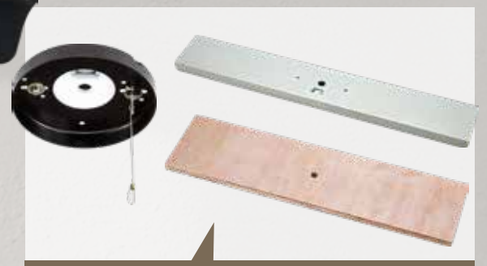

可另外加購穩帝仕獨家專利
M620951 輕鋼架補強鋼架
或木質簡易款



26633BA (42 吋) 白色
總尺吋 : 52/42/36



26633CA (42 吋) 太空銀
總尺吋 : 52/42/36

## 專利3D導流葉片

## 上部カバーは最小高さ12CMに達します



26633D (52 吋) 柚木黑
總尺吋 : 52/42/36

26633E (52 吋) 原木黑
總尺吋 : 52/42/36

26633F (52 吋) 原木白
總尺吋 : 52/42/36

### 【吊 扇】 S90 變頻循環吸頂吊扇 系列　BLDC 直流無刷

| 型 號 / 價 格 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平光黑 | | 白色 | | 太空銀 | |
| 26633A | (#52) NT:10650 | 26633B | (#52) NT:10650 | 26633C | (#52) NT:11200 |
| 26633AA | (#42) NT:10480 | 26633BA | (#42) NT:10480 | 26633CA | (#42) NT:11060 |
| 26633AB | (#36) NT:10300 | 26633BB | (#36) NT:10300 | 26633CB | (#36) NT:10900 |
| 26633AC | (#52 牆控款 )NT:10150 | 26633BC | (#52 牆控款 )NT:10150 | 26633CC | (#52 牆控款 )NT:10780 |
| 26633AD | (#42 牆控款 )NT:10000 | 26633BD | (#42 牆控款 )NT:10000 | 26633CD | (#42 牆控款 )NT:10650 |
| 26633AE | (#36 牆控款 )NT: 9850 | 26633BE | (#36 牆控款 )NT: 9850 | 26633CE | (#36 牆控款 )NT:10480 |
| 柚木黑 | | 原木黑 | | 原木白 | |
| 26633D | (#52) NT:11200 | 26633E | (#52) NT:11200 | 26633F | (#52) NT:11200 |
| 26633DA | (#42) NT:11060 | 26633EA | (#42) NT:11060 | 26633FA | (#42) NT:11060 |
| 26633DB | (#36) NT:10900 | 26633EB | (#36) NT:10900 | 26633FB | (#36) NT:10900 |
| 26633DC | (#52 牆控款 )NT:10780 | 26633EC | (#52 牆控款 )NT:10780 | 26633FC | (#52 牆控款 )NT:10780 |
| 26633DD | (#42 牆控款 )NT:10650 | 26633ED | (#42 牆控款 )NT:10650 | 26633FD | (#42 牆控款 )NT:10650 |
| 26633DE | (#36 牆控款 )NT:10480 | 26633EE | (#36 牆控款 )NT:10480 | 26633FE | (#36 牆控款 )NT:10480 |

### 規格 / 尺寸

# 52: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 1330mm × 高度 150mm
# 42: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 1080mm × 高度 150mm
# 36: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 930mm × 高度 150mm

BLDC 馬達 / 3D ABS 塑鋼化塑膠葉片
遙控款 :6 速風段
牆控款 :5 速風段 ( 最多可 1 對 4)



M　W2

### 特色

首創業界獨家專利吸頂快組罩設計，總高度僅 12 cm 低於市面上所有吸頂吊扇，搭配穩帝仕專利 ABS 塑鋼化塑膠葉片，安裝快速簡易，風量強勁。





快速組裝・重工業設計

隱蔽の美しさ・簡単かつ迅速な組み立て

# S90 BLDC 變頻循環吸頂燈扇



26635AB (42 吋) 平光黑
總尺吋 : 52/42/36



26635D (52 吋) 柚木黑
總尺吋 : 52/42/36

専利3D導流葉片

上部カバーは最小高さ
12CMに達します

MIT-LED夜燈功能



26633E (52 吋) 原木黑
總尺吋 : 52/42/36




26635BB (42 吋) 白色
總尺吋 : 52/42/36



26635F (52 吋) 原木白
總尺吋 : 52/42/36



26635CB (42 吋) 太空銀
總尺吋 : 52/42/36

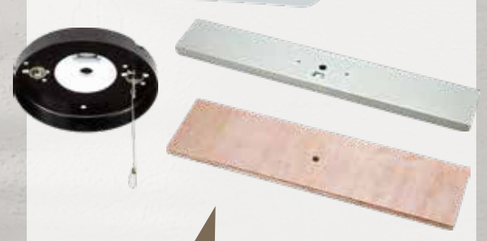

可另外加購穩帝仕獨家專利
M620951 輕鋼架補強鋼架
或木質簡易款

## 【燈 扇】 S90 BLDC 變頻循環吸頂燈扇 附遙控

| 型 號 / 價 格 | | |
|---|---|---|
| 平光黑 | 白色 | 太空銀 |
| 26635A (#52) NT:12100<br>26635AA (#42) NT:12000<br>26635AB (#36) NT:11800 | 26635B (#52) NT:12100<br>26635BA (#42) NT:12000<br>26635BB (#36) NT:11800 | 26635C (#52) NT:12700<br>26635CA (#42) NT:12600<br>26635CB (#36) NT:12500 |
| 柚木黑 | 原木黑 | 原木白 |
| 26635D (#52) NT:12700<br>26635DA (#42) NT:12600<br>26635DB (#36) NT:12500 | 26635E (#52) NT:12700<br>26635EA (#42) NT:12600<br>26635EB (#36) NT:12500 | 26635F (#52) NT:12700<br>26635FA (#42) NT:12600<br>26635FB (#36) NT:12500 |

### 規格 / 尺寸

# 52: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 1330mm × 高度 180mm
# 42: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 1080mm × 高度 180mm
# 36: Ø90×t16，尺寸 : 直徑 930mm × 高度 180mm

BLDC 馬達 / 3D ABS 塑鋼化塑膠葉片
遙控款 :6 速風段
牆控款 :5 速風段 ( 最多可 1 對 4)
單燈 LED 17W ( 四段式 : 白光、自然光、黃光、夜光 )

### 特色

首創業界獨家專利吸頂快組罩設計，總高度僅 12 cm 低於市面上所有吸頂吊扇，搭配穩帝仕專利 ABS 塑鋼化塑膠葉片，安裝快速簡易，風量強勁。



M

# American Modern 美式摩登

## 西雅圖 系列　專利3D導流葉片



26637CA (52 吋) 柚木黑
總尺吋 : 60/52/42/36



26637AA (52 吋) 平光黑
總尺吋 : 60/52/42/36



26637DA (52 吋) 原木黑
總尺吋 : 60/52/42/36



26637EA (52 吋) 原木白
總尺吋 : 60/52/42/36



26637BA (52 吋) 白色
總尺吋 : 60/52/42/36

AC 款可改 IC
壁切 / 遙控



26637F (52 吋) 摩卡咖啡

### 【吊 扇】西雅圖 系列 (* AC 款可改 IC 壁切 / 遙控 /DC 馬達 )

| 型 號 / 價 格 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平光黑 | | 白色 | | 柚木黑 | |
| 26637A | (#60) NT: 8500 | 26637B | (#60) NT: 8500 | 26637C | (#60) NT: 9400 |
| 26637AA | (#52) NT: 6350 | 26637BA | (#52) NT: 6350 | 26637CA | (#52) NT: 7600 |
| 26637AB | (#42) NT: 6050 | 26637BB | (#42) NT: 6050 | 26637CB | (#42) NT: 7300 |
| 26637AC | (#36) NT: 5750 | 26637BC | (#36) NT: 5750 | 26637CC | (#36) NT: 7000 |
| 26637AD | (#60 BLDC 馬達 ) NT:12100 | 26637BD | (#60 BLDC 馬達 ) NT:12100 | 26637CD | (#60 BLDC 馬達 ) NT:12400 |
| 26637AE | (#52 BLDC 馬達 ) NT: 9700 | 26637BE | (#52 BLDC 馬達 ) NT: 9700 | 26637CE | (#52 BLDC 馬達 ) NT:10600 |
| 26637AF | (#42 BLDC 馬達 ) NT: 9400 | 26637BF | (#42 BLDC 馬達 ) NT: 9400 | 26637CF | (#42 BLDC 馬達 ) NT:10300 |
| 26637AG | (#36 BLDC 馬達 ) NT: 9100 | 26637BG | (#36 BLDC 馬達 ) NT: 9100 | 26637CG | (#36 BLDC 馬達 ) NT:10000 |
| 原木黑 | | 原木白 | | 摩卡咖啡 | |
| 26637D | (#60) NT: 9400 | 26637E | (#60) NT: 9400 | | |
| 26637DA | (#52) NT: 7600 | 26637EA | (#52) NT: 7600 | | |
| 26637DB | (#42) NT: 7300 | 26637EB | (#42) NT: 7300 | | |
| 26637DC | (#36) NT: 7000 | 26637EC | (#36) NT: 7000 | 26637F | (#52) NT: 7600 |
| 26637DD | (#60 BLDC 馬達 ) NT:12400 | 26637ED | (#60 BLDC 馬達 ) NT:12400 | 26637FA | (#52 BLDC 馬達 ) NT:10600 |
| 26637DE | (#52 BLDC 馬達 ) NT:10600 | 26637EE | (#52 BLDC 馬達 ) NT:10600 | | |
| 26637DF | (#42 BLDC 馬達 ) NT:10300 | 26637EF | (#42 BLDC 馬達 ) NT:10300 | | |
| 26637DG | (#36 BLDC 馬達 ) NT:10000 | 26637EG | (#36 BLDC 馬達 ) NT:10000 | | |

### 規格 / 尺寸

AC 馬達款 - 附牆控 W.S/3D 塑鋼化塑膠葉片
# 60: Ø188×t15，尺寸 : 直徑 1500mm× 高度 390mm
# 52: Ø188×t12，尺寸 : 直徑 1320mm× 高度 390mm
# 42: Ø188×t12，尺寸 : 直徑 1070mm× 高度 390mm
# 36: Ø188×t12，尺寸 : 直徑 920mm× 高度 390mm

DC 馬達款 - 附遙控 /3D ABS 塑鋼化塑膠葉片
# 60: Ø153×t16，尺寸 : 直徑 1500mm× 高度 390mm
# 52: Ø153×t08，尺寸 : 直徑 1320mm× 高度 390mm
# 42: Ø153×t08，尺寸 : 直徑 1070mm× 高度 390mm
# 36: Ø153×t08，尺寸 : 直徑 920mm× 高度 390mm

### 特色

設計概念源自美國西雅圖太空針塔 (Seattle Space Needle)， ABS 葉片採流體力學設計 - 風量超強可快速調節室內溫度，簡易安裝的平衡性與不易受潮變形，兼具設計與涼感的美式摩登。



F　W1




快速組裝・重工業設計

# 陽春工業扇

安全で柔らかい木の葉片

MIT-LED夜燈功能




可改 IC
壁切 / 遙控

26639AA (52 吋 ) 黑色
總尺吋 : 60/52/42/36



26641AA (52 吋 ) 平光黑
總尺吋 : 60/52/42/36



26641BA (52 吋 ) 白色
總尺吋 : 60/52/42/36



26639BA (52 吋 ) 白色
總尺吋 : 60/52/42/36



## 【吊 扇】 陽春工業扇 系列 (* 可改 IC 壁切 / 遙控 )

| 型 號 / 價 格 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平光黑 | 26639A | (#60) NT:5750 | 白色 | 26639B | (#60) NT:5750 |
| | 26639AA | (#52) NT:5150 | | 26639BA | (#52) NT:5150 |
| | 26639AB | (#42) NT:5000 | | 26639BB | (#42) NT:5000 |
| | 26639AC | (#36) NT:4850 | | 26639BC | (#36) NT:4850 |
| | 26641A | (#60 LED 款 ) NT:8500 | | 26641B | (#60 LED 款 ) NT:8500 |
| | 26641AA | (#52 LED 款 ) NT:7600 | | 26641BA | (#52 LED 款 ) NT:7600 |
| | 26641AB | (#42 LED 款 ) NT:7300 | | 26641BB | (#42 LED 款 ) NT:7300 |
| | 26641AC | (#36 LED 款 ) NT:6950 | | 26641BC | (#36 LED 款 ) NT:6950 |

| 規格 / 尺寸 | | |
|---|---|---|
| 無燈款 | #60: Ø188×t18，尺寸 : 直徑 1400mm× 高度 370mm<br>#52: Ø188×t12，尺寸 : 直徑 1260mm× 高度 370mm<br>#42: Ø153×t15，尺寸 : 直徑 1060mm× 高度 370mm<br>#36: Ø153×t15，尺寸 : 直徑 910mm× 高度 370mm | 無燈款 -<br>附牆控 W.S /<br>AC 馬達 /<br>木質合板葉片 / W1 |
| LED 款 | #60: Ø188×t18，尺寸 : 直徑 1400mm× 高度 485mm<br>#52: Ø188×t12，尺寸 : 直徑 1260mm× 高度 485mm<br>#42: Ø153×t15，尺寸 : 直徑 1060mm× 高度 485mm<br>#36: Ø153×t15，尺寸 : 直徑 910mm× 高度 485mm | 附燈款 -<br>附遙控 R.C/<br>單燈 17W LED<br>( 兩段式 : 全亮、夜燈 ) D01 |





# 金邊 系列

重厚な工業風の天井ファン



26643A (56 吋 ) 亮光黑
總尺吋 : 56/52/42



26643B (56 吋 ) 白色
總尺吋 : 56/52/42

## 【吊 扇】 金邊 系列 (* 可改 IC 壁切 / 遙控 )

| 型 號 / 價 格 | |
|---|---|
| 亮光黑 | 白色 |
| 26643A (#56) NT:5000<br>26643AA (#52) NT:4700<br>26643AB (#42) NT:4550 | 26643B (#56) NT:5000<br>26643BA (#52) NT:4700<br>26643BB (#42) NT:4550 |

| 規格 / 尺寸 | |
|---|---|
| #56:Ø188×t12，直徑 1420 mm × 高度 390 mm<br>#52:Ø188×t12，直徑 1260 mm × 高度 390 mm<br>#42:Ø188×t12，直徑 1060 mm × 高度 390 mm | 附牆控 W.S /AC 馬達 / 鐵製葉片 |



W1



快速組裝．重工業設計

# AC 鐵葉工業扇

## 重厚な工業風の天井ファン




26645ABA (52 吋) 黑色
總尺吋 : 56/52/42/36

26645BBA (52 吋) 白色
總尺吋 : 56/52/42/36

### 穩帝仕鐵葉扇優勢

- 業界首創安全鋼索懸吊鐵葉吊扇馬達本體完全保護。( 右圖 )
- 市面唯一葉片採粉體烤漆不易掉漆，非他牌採低價成本液體烤漆。
- 台灣製中鋼強韌鋼鐵材質。




### 【吊 扇】 AC 鐵葉工業扇 系列 (* 旋鈕牆控 W.S./ 壁切 I.C./ 遙控 R.C.)

| 型 號 / 價 格 | | |
|---|---|---|
| 亮光黑 | #56 | #52 |
| | 26645AAA ( 牆控 W.S) NT: 4700<br>26645AAB ( 壁切 I.C) NT: 5000<br>26645AAC ( 遙控 R.C) NT: 5900 | 26645ABA ( 牆控 W.S) NT: 4550<br>26645ABB ( 壁切 I.C) NT: 4700<br>26645ABC ( 遙控 R.C) NT: 5600 |
| | #42 | #36 |
| | 26645ACA ( 牆控 W.S) NT: 4250<br>26645ACB ( 壁切 I.C) NT: 4550<br>26645ACC ( 遙控 R.C) NT: 5450 | 26645ADA ( 牆控 W.S) NT: 4100<br>26645ADB ( 壁切 I.C) NT: 4450<br>26645ADC ( 遙控 R.C) NT: 5300 |
| 白色 | #56 | #52 |
| | 26645BAA ( 牆控 W.S) NT: 4700<br>26645BAB ( 壁切 I.C) NT: 5000<br>26645BAC ( 遙控 R.C) NT: 5900 | 26645BBA ( 牆控 W.S) NT: 4550<br>26645BBB ( 壁切 I.C) NT: 4700<br>26645BBC ( 遙控 R.C) NT: 5600 |
| | #42 | #36 |
| | 26645BCA ( 牆控 W.S) NT: 4250<br>26645BCB ( 壁切 I.C) NT: 4550<br>26645BCC ( 遙控 R.C) NT: 5450 | 26645BDA ( 牆控 W.S) NT: 4100<br>26645BDB ( 壁切 I.C) NT: 4450<br>26645BDC ( 遙控 R.C) NT: 5300 |


| 規格 / 尺寸 | |
|---|---|
| #56: Ø188×t12，尺寸 : 直徑 1420 mm × 高度 310mm<br>#52: Ø188×t12，尺寸 : 直徑 1260 mm × 高度 310mm<br>#42: Ø188×t12，尺寸 : 直徑 1060 mm × 高度 310mm<br>#36: Ø188×t12，尺寸：直徑 990 mm × 高度 310mm | AC 馬達 /<br>鐵製葉片 |






# AC 鐵葉工業扇

## 重厚な工業風の天井ファン

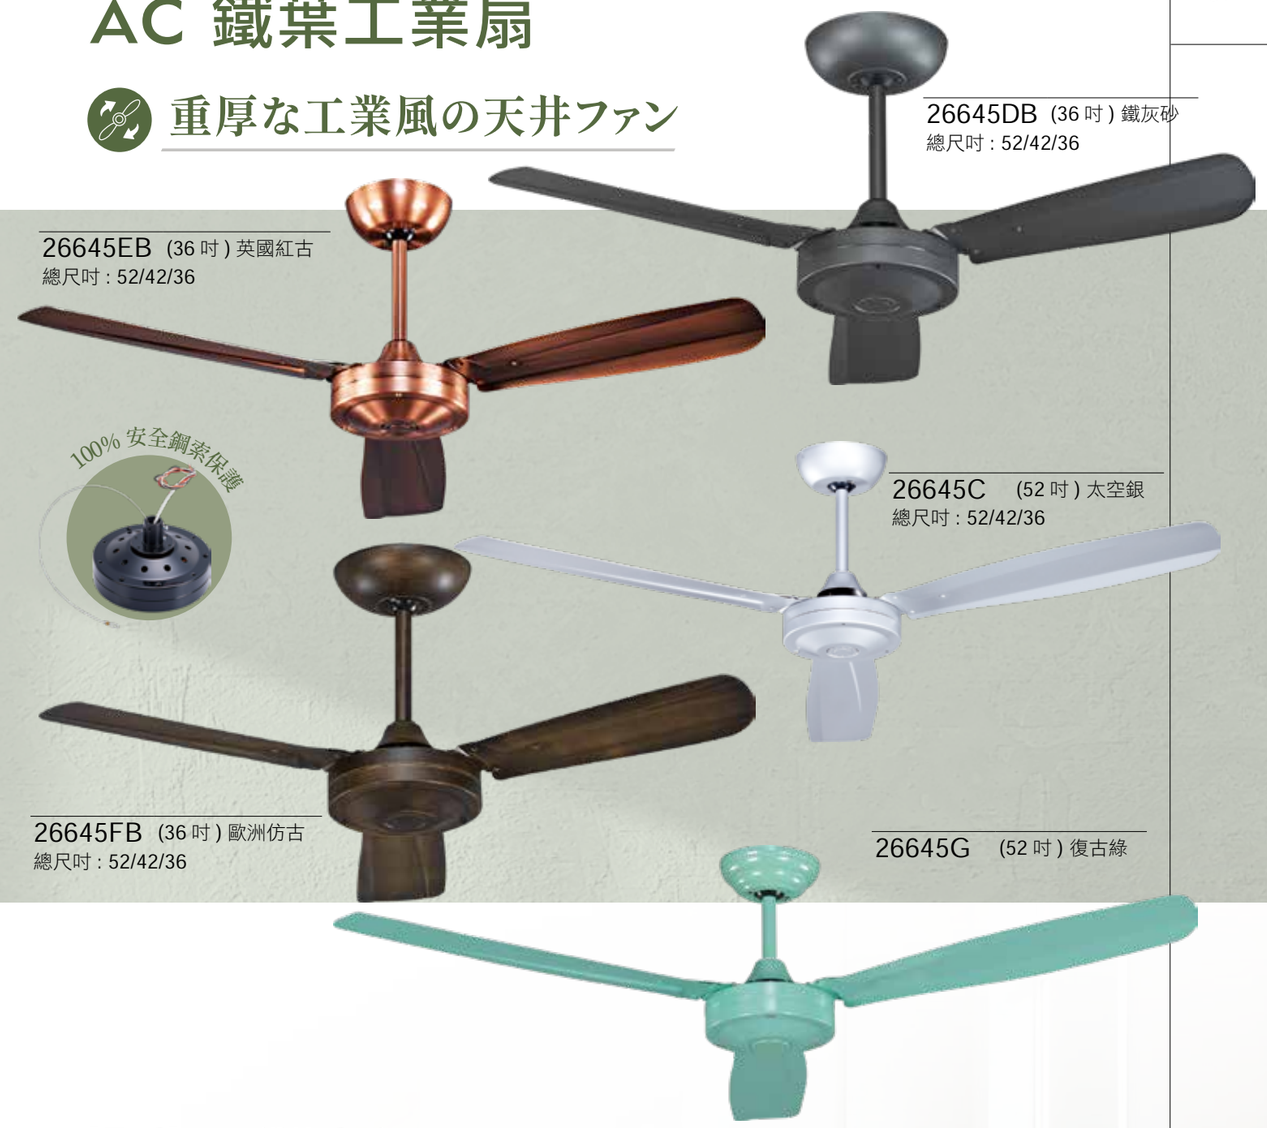

26645DB (36 吋) 鐵灰砂
總尺吋 : 52/42/36

26645EB (36 吋) 英國紅古
總尺吋 : 52/42/36

100% 安全鋼索保護

26645C (52 吋) 太空銀
總尺吋 : 52/42/36

26645FB (36 吋) 歐洲仿古
總尺吋 : 52/42/36

26645G (52 吋) 復古綠

### 【吊 扇】 AC 鐵葉扇 系列 (* 旋鈕牆控 W.S./ 壁切 I.C./ 遙控 R.C)

| 型 號 / 價 格 | | |
|---|---|---|
| 太空銀 | 鐵灰砂 | 英國紅古 |
| 26645C (#52) NT:5150<br>26645CA (#42) NT:4850<br>26645CB (#36) NT:4700 | 26645D (#52) NT:5150<br>26645DA (#42) NT:4850<br>26645DB (#36) NT:4700 | 26645E (#52) NT:5150<br>26645EA (#42) NT:4850<br>26645EB (#36) NT:4700 |
| 歐洲仿古 | 懷舊復古綠 | |
| 26645F (#52) NT:6060<br>26645FA (#42) NT:5750<br>26645FB (#36) NT:5650 | 26645G (#52) NT:5150 | |

| 規格 / 尺寸 |
|---|
| #52: Ø188×t12，尺寸：直徑 1260mm × 高度 310mm<br>#42: Ø188×t12，尺寸：直徑 1060mm × 高度 310mm<br>#36: Ø188×t12，尺寸：直徑 990mm × 高度 310mm |
| 附牆控 W.S /AC 馬達 / 鐵製葉片 |






快速組裝・重工業設計

# 100% 台灣製造
# DC & AC 衛浴通風扇

## 静かで浄化力の
## 高い超吸引力



- 靜 “東培”靜音雙培林
- Super Power 超吸力
- 鮮Fresh Air

**【衛浴通風扇】 LOGO 經典款**

| 型 號 / 價 格 | 特色 |
|---|---|
| 白色<br>26002 (DC- 全電壓 ) NT:2575<br>26002A (AC-110V) NT:1970<br>26002B (AC-220V) NT:2120 | 台灣市面上唯一採用”東培”高品質雙培林，低噪音、高效率、高靜音。馬達採同級通風扇最高轉速 (rpm)，抽風循環效果佳。 |

| 規格 / 尺寸 / 認證 | | |
|---|---|---|
| 葉片長度 | 10cm | |
| 重量 | 1.24 公斤 | |
| 尺寸 | L 210mm×W 210mm×H 170mm | |
| 電壓 | 附遙控 /DC 馬達 - 全電壓 /AC 馬達 -110V 或 220V/60Hz | |
| 材質 | ABS 防火材質外殼 | |
| 認証 | 國家級 CNS | |
| | AC 110V/60Hz | AC 220V/60Hz |
| 最大消耗功率 (W) | 24 | |
| 最大消耗電流 (A) | 0.5 | 025 |
| 最大排風量 (m3/h) | 88 | |
| 噪音值 (dBA) | 30 | |
| 產地 | 台灣製造 | |





# 100% 台灣製造
# DC 變頻輕鋼架風扇

- 高い空気循環量
- 超省電
- 超静音



可訂製 AC 款

**【輕鋼架風扇】 14 吋 -DC 變頻輕鋼架風扇　附遙控**

| 型 號 / 價 格 |
|---|
| 白色<br>26004(#14/DC- 全電壓 ) NT: 6660 |

| 規格 / 尺寸 / 認證 | |
|---|---|
| 葉片長度 | 14 吋 |
| 重量 | 4 公斤 |
| 尺寸 | L 605mm × W 60mm × H 200mm |
| 電壓 | 附遙控 / DC 馬達 / 全電壓 110V-220V / 60Hz |
| 材質 | ABS 塑膠 |
| 產地 | 台灣製造 |
| 認証 | 國家級 CNS、MIT、節能標章 (DC 款 ) |
| 最大消耗功率 (W) | 26 |
| 最大消耗電流 (A) | 1.08A |
| 產地 | 台灣製造 |

| 特色 |
|---|
| 採四面開放風口結構，循環風量遠大於一般市面大多平面式循環扇，搭配雙培林靜音馬達，省電、風量大。 |

# 常用吊扇遙控器



### 【DC 遙控發射器】F

* 請提供吊扇型號尺寸

規格
1. 適用 DC 吊扇款式
2. 風速 6 段
3. 燈開關
4. 正反轉
5. 自然風 ( 高速、低速 )

NT:1360



### 【DC 遙控發射器】M

* 請提供吊扇型號尺寸

規格
1. 適用 DC 吊扇款式
2. 風速 6 段
3. 燈開關
4. 正反轉
5. 自然風
6. 定時

NT:1500



### 【遙控器】D01

* 請提供吊扇型號尺寸

規格
1. 適用 AC 吊扇款式 : #60/#52/#42
2. 風速 3 段
3. 燈開關

NT:1580



### 【遙控器】D03

* 請提供吊扇型號尺寸

規格
1. 適用 AC 吊扇款式 : #60/#52/#42
2. 風速 4 段
3. 燈開關
4. 定時：1.3.6H

NT:1820



### 【旋鈕牆控 W.S.】W1

* 請提供吊扇型號尺寸

規格
1. 適用 AC 吊扇款式
2. 風速 4 段

NT:1200



### 【DC 旋鈕牆控 W.S】W2

* 請提供吊扇型號尺寸

規格
1. 適用 DC 吊扇款式
2. 風速 5 段
(* 建議一組最多可控制 4 台 DC 吊扇 )

NT:1970







# 常用零配件



### 【【木質固定板】V1

規格 L600mm×W600mm×H18mm 中孔 15mm

NT:1060



### 【木質固定板】V2

規格 L600mm×W150mm×H18mm 中孔 15mm

NT:760



### 【專利鐵製固定板】V3

專利鋼索掛勾簡易安裝設計

規格 L600mm×W100mm×T1.8mm 中孔 15mm

NT:1350

**應用於懸吊方式**

| 吊管式 | 吸頂式 |
|---|---|
|  |  |


**【 吊管 】**

| 型 號 / 價 格 | |
|---|---|
| 白色 / 黑色 ( 訂購請提供顏色 ) | 其他顏色 ( 訂購請提供顏色 ) |
| T1: 1/2 × 0.3 呎 (3.5"/9cm) | T10: 1/2 × 0.3 呎 (3.5"/9cm) |
| T2: 1/2 × 0.5 呎 (6"/15cm) | T11: 1/2 × 0.5 呎 (6"/15cm) |
| T3: 1/2 × 0.66 呎 (8"/20cm) | T12: 1/2 × 0.66 呎 (8"/20cm) |
| T4: 1/2 × 1.0 呎 (12"/30cm) | T13: 1/2 × 1.0 呎 (12"/30cm) |
| T5: 1/2 × 1.5 呎 (18"/45cm) | T14: 1/2 × 1.5 呎 (18"/45cm) |
| T6: 1/2 × 2.0 呎 (24"/60cm) | T15: 1/2 × 2.0 呎 (24"/60cm) |
| T7: 1/2 × 2.5 呎 (30"/75cm) | T16: 1/2 × 2.5 呎 (30"/75cm) |
| T8: 1/2 × 3.0 呎 (36"/90cm) | T17: 1/2 × 3.0 呎 (36"/90cm) |
| T9: 1/2 × 3.5 呎 (42"/105cm) | T18: 1/2 × 3.5 呎 (42"/105cm) |

純粋な工業デザイン

Industrial Style Design

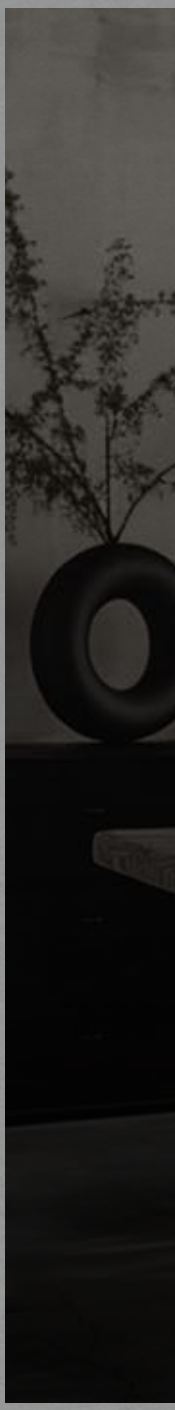

台灣製

節能標章970204合格證號

R51293
RoHS(Cr+6)

已通過國家標準檢驗局CNS3765